




普拉颂链式料线系统

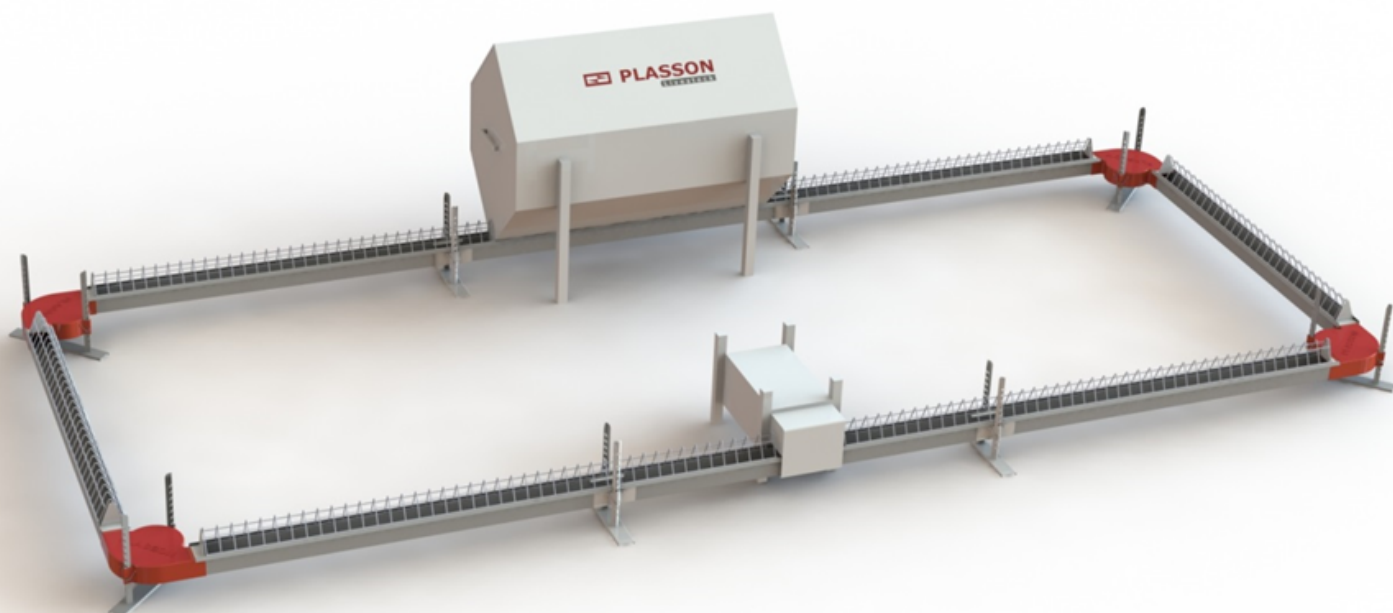

- 为快速均匀下料而设计
- 采用优质材料制作，使用寿命长
- 系统可悬吊，也可采用支腿
- 独特设计，便于安装，节省人工
- 部件的选用和设计极大的方便操作使用和减少维护成本
- 根据不同环境提供最佳配置

全球战略 - 品质承诺



饲喂



饮水



环控



建造

主要部件


驱动器

- 采用业内主流齿轮减速装置，与摆线针轮式减速装置相比，具有故障率低，运行稳定、噪音小、承载能力大、结构简单、维修方便等优点
- 送料速度36m/min并且饲料分布均匀
- 料线输送能力0.7-1.5kg/m




90° 转角

- 转角轮和运行导轨都经过特殊硬化处理，更耐磨
- 转动部件采用超耐磨尼龙轴套设计，噪音小，免维护，可用水直接清洗，及大地简化了维护工作
- 带有透明上盖，可随时观察转角器内各部件工作状态

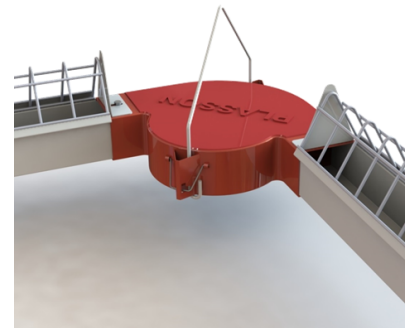

料槽

- 采用首钢275克热镀锌板制作,壁厚1.2mm
- 耐腐蚀强，从裁板到成型全部使用数控加工设备完成，确保尺寸精准和各部件配合度
- 带有限饲网防滑落台阶，避免了工人在鸡舍内工作不小心踩踏料线时，限饲网掉入料槽中损坏链条的情况发生。

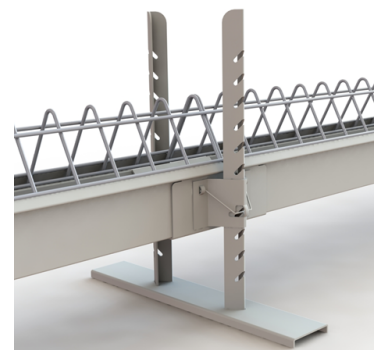

限饲网


- 全部采用热镀锌丝直接焊接，耐腐蚀
- 严格打磨，确保没有毛刺，不伤鸡
- 每个限饲格尺寸为45 X 55mm，有效防止公鸡偷吃母鸡饲料





料链

- 采用南非TS公司专用链条，性能可靠稳定
- 安装快速简单，易于操作
- 抗张强度: >12kN
- 强度: 48 - 50 HRc
- 每10米一节: 236 节 (+/- 2 节)
- 节间距: 42.4 mm (+/- 0.35 mm)
- 材料厚度: 2.5 mm

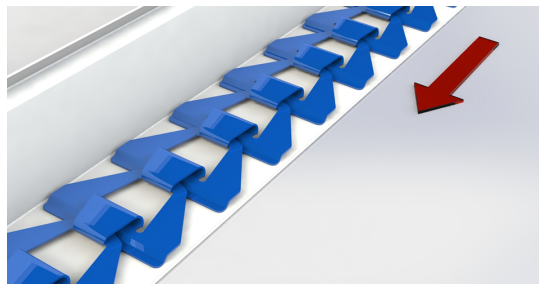


料箱

- 采用厚度为1.0mm首钢275克热镀锌板，耐腐蚀性好
- 常规饲料容量为150/260公斤
- 可根据客户需求定制



支架与料槽连接件

- 转角支架和料槽连接件均采用壁厚2.0mm热镀锌板制作，坚固可靠，耐腐蚀
- 有10个挡位可以调节，高度300mm，结构简单，容易调节

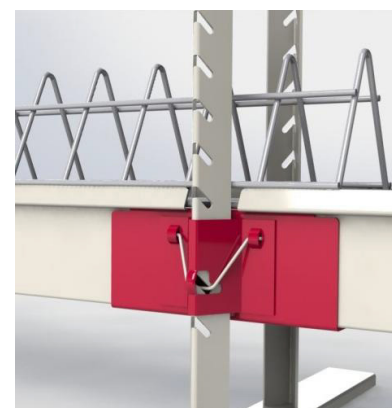

自动升降系统


普拉颂链式料线系统既可以整体悬吊，也可以采用支腿，两种方式安装拆卸均简单易操作。

悬吊系统

- 有效的增加鸡只活动空间，减少死淘率，提高受精率
- 保证鸡只同时采食，提高鸡群均匀度，最大限度减少饲料浪费



常规布局

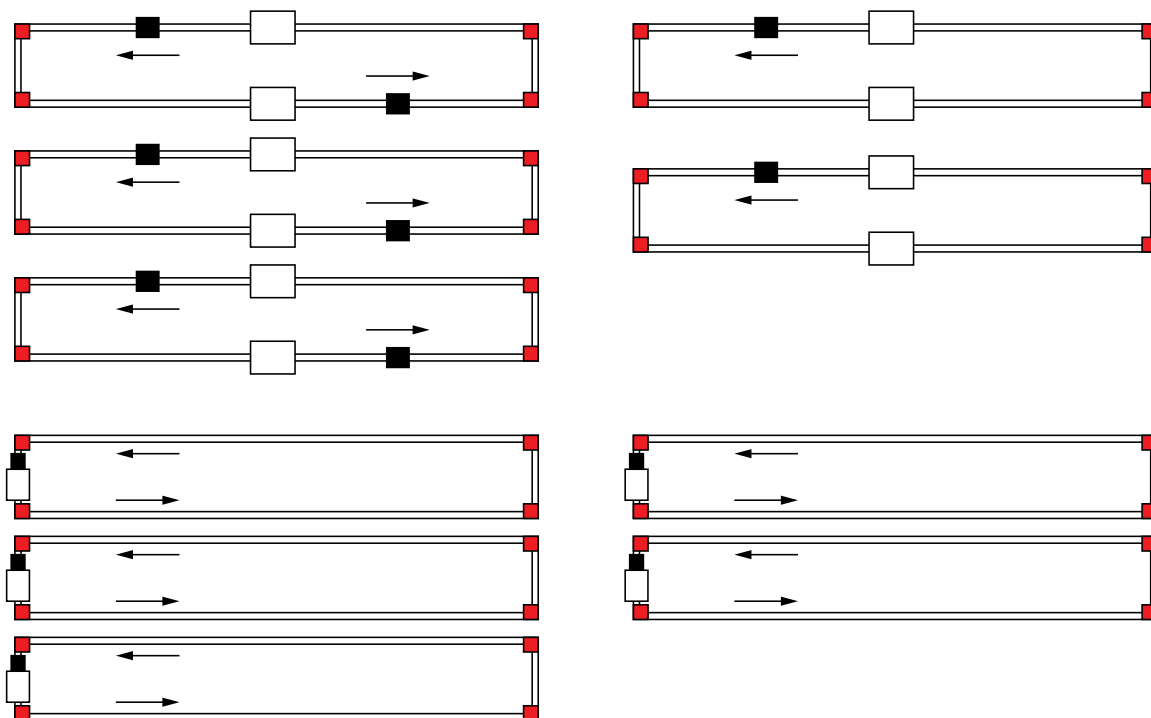

根据实际需求可提供其他布局



全球战略 - 品质承诺



饲喂



饮水



环控



建造

地址：山东省青岛市城阳区流亭空港工业园嵩山路西
电话：86-532-67762109 邮箱：info@plasson.cn
网址：www.plasson.cn