



普拉颂过滤器特点：

- ◆ 过滤器进/出水口为 1 英寸的外螺纹接头；
- ◆ 滤芯采用凹槽式圆柱设计，增大了过滤面积，极大的提高了过滤效果；且清洗极其方便，可循环使用；
- ◆ 过滤器采用优质强化纤维塑料制作，结实耐用；

技术参数：

进出水接头	1 英寸外螺纹	过滤器长度	233mm
最大工作压力	10Bar	过滤器宽度	158mm
最大工作流量	6m ³ /小时	过滤器重量	1.1kg
最高工作温度	70°C	PH	5-11



过滤器

专用拆卸扳手



过滤器盖

滤芯

过滤器壳体

安装：

- ◆ 过滤器既可以竖向安装也可以横向安装，注意进水和出水方向；
- ◆ 在过滤器进出水接头处使用生料带连接密封；
- ◆ 手动拧紧过滤器盖，不可使用金属扳手，防止损坏过滤器；

维护：


- ◆ 取下滤芯用清水冲洗，清洗时用手拨动滤芯片，把滤芯内杂物清洗干净；
- ◆ 如滤芯被水垢覆盖，将水垢清除干净后用含氯的酸性溶液冲洗；

拆卸：

- ◆ 关闭进水阀门，确保过滤器内压力释放。
- ◆ 使用过滤器拆卸扳手顺时针旋转扭动大螺母，直到打开过滤器。

组装：

- ◆ 安装前确认密封橡胶圈在过滤器盖顶部的位置。
- ◆ 把滤芯放到对应的位置，同时把过滤器盖推到上面用大螺母逆时针旋转锁紧即可，不需要过度拧紧大螺母。

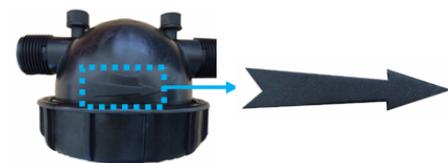

过滤器盖上箭头代表水流方向，请按照标识正确安装进水、出水方向。



使用专用扳手打开过滤器盖

